Издание официальное

СССР Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ЗНАКИ НОМЕРНЫЕ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН	ГОСТ 3207—58 Взамен ГОСТ 3207—46 Группа Д28

1. Настоящий стандарт распространяется на номерные знаки, устанавливаемые на легковых и грузовых автомобилях, автобусах, тягачах, транспортных тракторах, прицепах, мотоциклах и приравненных к последним транспортных средствах для учета и опознавания указанного транспорта.

2. Количество номерных знаков на каждой машине устанавливается Государственной автомобильной инспекцией.

Месторасположение знаков должно быть по оси симметрии машины или слева по ходу ее.

3. Номерные знаки для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тягачей и транспортных тракторов, устанавливаемые спереди, должны иметь форму, размеры и расположение обозначений в соответствии с черт. 1 и 2.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Перепечатка воспрещена

Цена 35 коп.

Внесен Главным управлением милиции Министерства внутренних дел СССР	Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов 23/VII 1958 г.	Срок введения 1/I 1959 г.

Переиздание Май 1959 г.

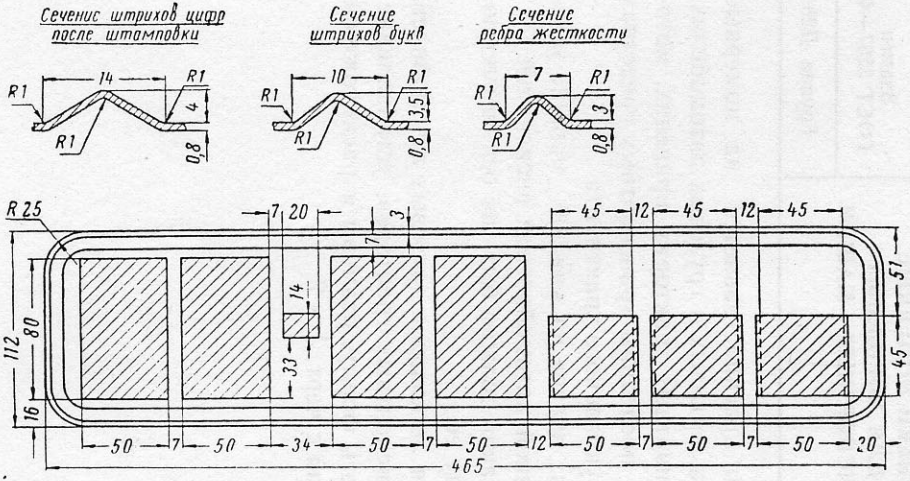

Сечение штрихов цифр после штамповки
Сечение штрихов букв
Сечение ребра жесткости
R1
14
4
0,8
10
3,5
7
3
R 25
20
3
45
12
51
112
80
16
14
33
50
34
465

Черт. 1


65-03 САР

Черт. 2

4. Номерные знаки для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тягачей и транспортных тракторов, устанавливаемые сзади, должны иметь форму, размеры и расположение обозначений в соответствии с черт. 3 и 4.

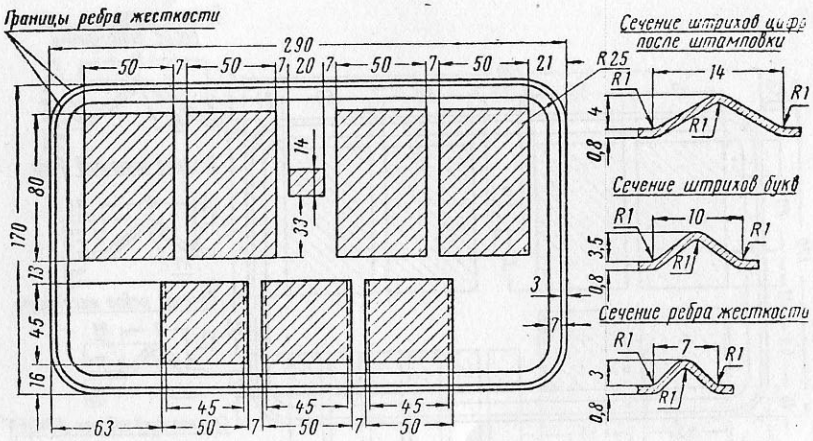


Черт. 3



Черт. 4

5. Номерные знаки для прицепов должны иметь форму, размеры и расположение обозначений в соответствии с черт. 5 и 6.

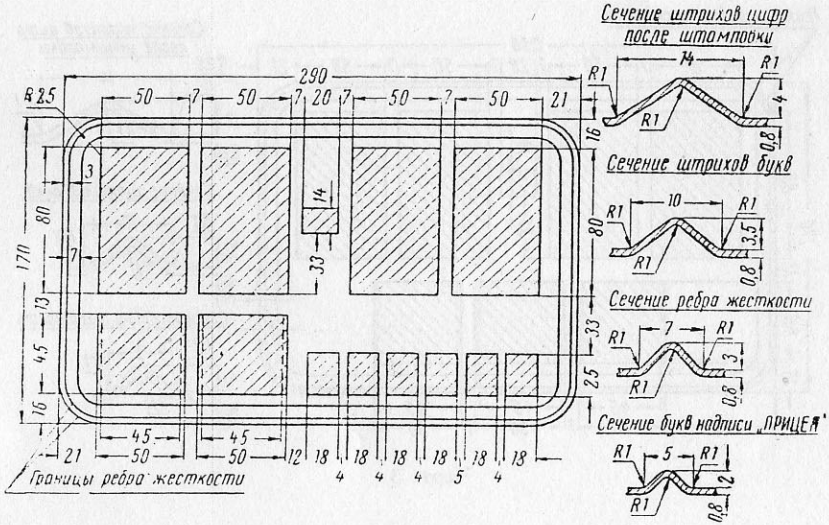

Черт. 5




Черт. 6

6. На черт. 1, 3 и 5 площадки размером 45×50 *мм* предназначены для букв: Д, Ж, М, Ф, Ш, Щ, Ю, Ы; площадки размером 45×45 *мм* — для букв: А, Б, В, Г, Е, З, И, К, Л, Н, О, П, Р, С, Т, У, Х, Ц, Ч, Э, Я, Ь.

На черт. 5 площадки размером 18×25 *мм* — для букв надписи «ПРИЦЕП».

Цифры, имеющие ширину 51 *мм*, должны выступать за пределы отведенной площадки шириной 50 *мм*, по 0,5 *мм* с каждой стороны.

7. Номерные знаки для мотоциклов и мотоколясок должны иметь форму, размеры и расположение обозначений в соответствии с черт. 7 и 8.

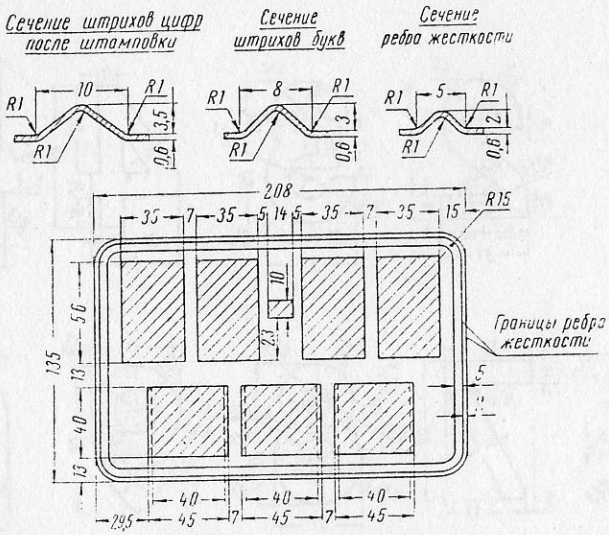


Черт. 7



Черт. 8

8. На черт. 7 площадки размером 40×45 *мм* предназначены для букв: Д, Ж, М, Ф, Ш, Щ, Ю, Ы; площадки размером 40×40 *мм* — для букв: А, Б, В, Г, Е, З, И, К, Л, Н, О, П, Р, С, Т, У, Х, Ц, Ч, Э, Я, Ь.

9. Форма цифр и букв для всех знаков должна соответствовать черт. 9 и 10.

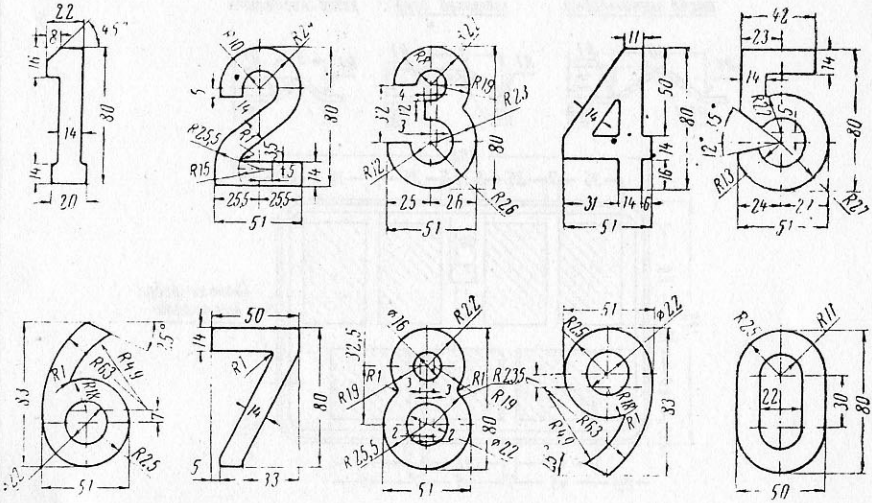

Черт. 9

Примечания:

1. Размер радиусов закруглений, не указанных на чертеже,—2 *мм*.

2. Цифры, применяемые для мотоциклетных номерных знаков, по форме аналогичны изображенным на чертеже. Все их размеры уменьшены в 1,45 раза.



Черт. 10

I. Шрифт для серии передних и задних автомобильных номерных знаков и номерных знаков для прицепа.

II. Шрифт и образец надписи на номерном знаке для прицепа.

Примечание. Форма букв шрифта, применяемого для мотоциклетных номерных знаков, аналогична форме букв шрифта I. Размер букв—10×40 *мм*, увеличенных (Д, Ж и др.) — 40×45 *мм*. Толщина штрихов — 8 *мм*.

10. Обозначение (цифры, тире и буквы), а также рамки знаков должны быть рельефными. Профили сечений должны соответствовать черт. 1, 3, 5 и 7.


11. Рамки знаков должны штамповаться в ту же сторону, что и обозначения.

12. Номерные знаки с обеих сторон должны окрашиваться в черный цвет, обозначения с выпуклой стороны — в белый цвет.


13. Номерные знаки должны изготовляться из стали не выше марки 10кп по ГОСТ 1050—57. Допускается применение других материалов, обеспечивающих необходимую прочность и долговечность знаков.

14. Расположение отверстий под болты крепления номерных знаков должно соответствовать черт. 11.


15. Для крепления знаков должны применяться болты или винты М6 с головками, окрашенными в черный цвет.

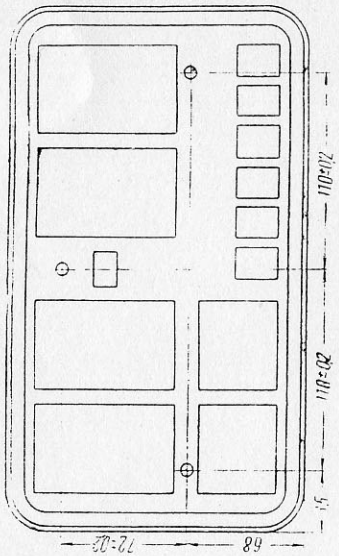


1. Задний номерной знак

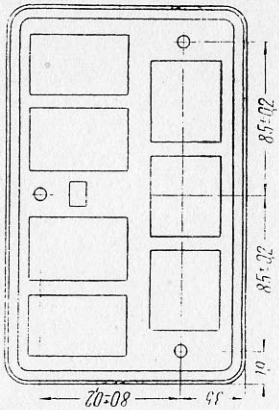

4. Номерной знак для мотоцикла

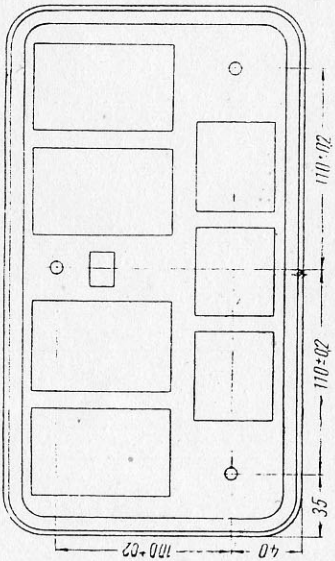

Диаметр всех отверстий — 7 мм.

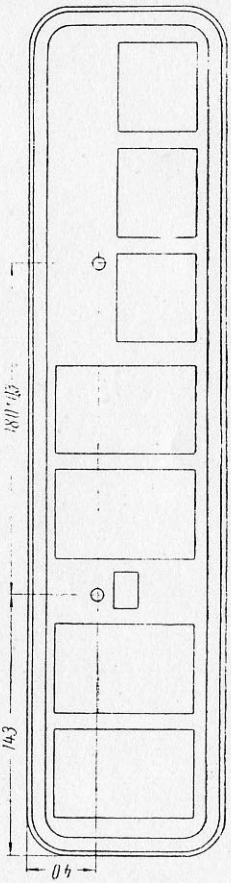

2. Передний номерной знак

Черт. 11

Стандартгиз. Подп. к печ. 25/VIII 1959 г. 0,625 п. л. Тир. 3000

Тип. «Московский печатник» Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1733